


运河式烫毛池

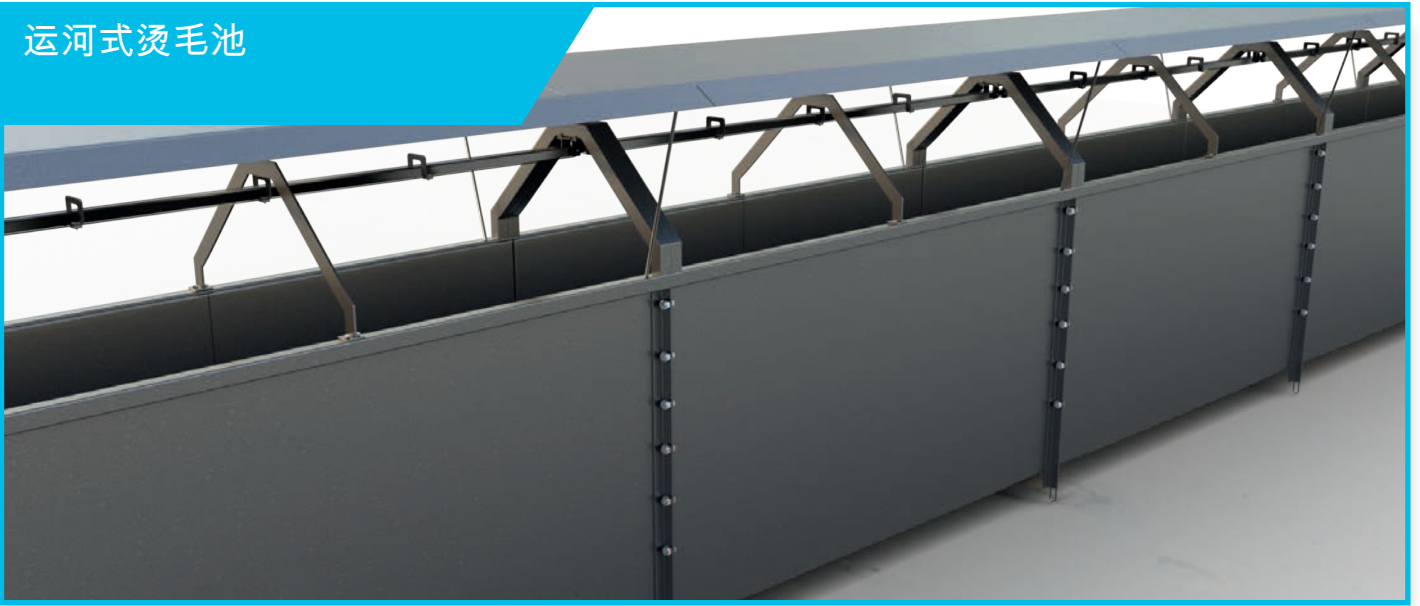

烫毛温度稳定

运河式烫毛池通过将猪胴体浸入热水，由输送机拉出烫毛池从而确保胴体最佳的烫毛效果。

卫生

- 每节段的门都可打开清洁
- 表面内侧和外侧可用碱性清洁剂清洗

可选项

Frontmatec推荐预清洗后定位烫毛线。生猪通过输送线运至烫毛池内。

Frontmatec推荐烫毛线尽量靠近打毛机防止烫毛后猪胴体温度下降影响打毛效果。

Frontmatec推荐烫毛线使用多普兰输送机，同时配合使用标准放血吊链。

为什么选用运河式烫毛池！

- 烫毛温度稳定
- 降低能耗
- 维护成本低
- 操作界面友好
- 烫毛效果好




安全性和合规性

运河式烫毛池符合欧盟和最严苛的健康和安全方面的规定。

技术参数

蒸汽温度，最低	110°C/230°F
蒸汽压力	8巴/116 psi
蒸汽消耗	1.5 kg/头猪 3.3 lbs/头猪
水压	3巴/43 psi
水温	10°C/50°F
耗水	15升/头猪 3.9 gal/头猪*
气压	6巴/87 psi
耗气	0.5 N liter/头猪
功率	0.02 kW/头猪

*以上数据基于单班数据。如双班工作，耗水量降低至7.5升/头猪。
技术数据以变更的为准。

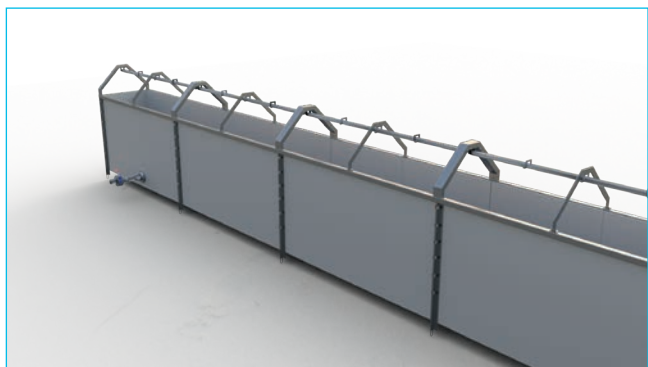

联系我们

中国 : shanghai@frontmatec.com
电话 : +86 215 859 4850

丹麦 : kolding@frontmatec.com
电话 : +45 763 427 00

荷兰 : borculo@frontmatec.com
电话 : +31 545 259 999

英国 : birmingham@frontmatec.com
电话 : +44 121 313 3564

frontmatec.com

德国 : beckum@frontmatec.com
电话 : +49 252 185 070

西班牙 : sallent@frontmatec.com
电话 : +34 938 380 835

俄罗斯 : moscow@frontmatec.com
电话 : +7 495 424 9559

美国 : kansascity@frontmatec.com
电话 : +1 816 891 2440