
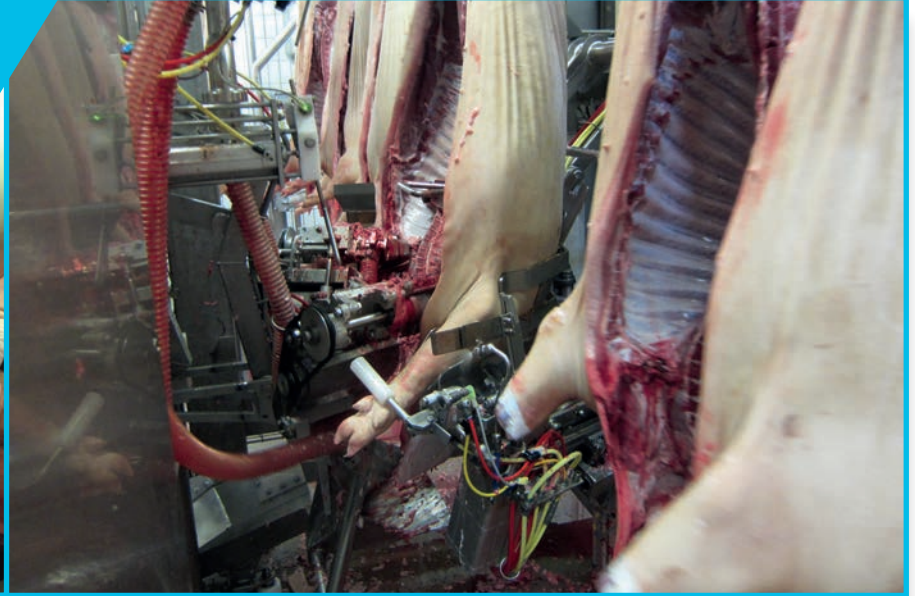


Limpiador de papada Autoline - APT4

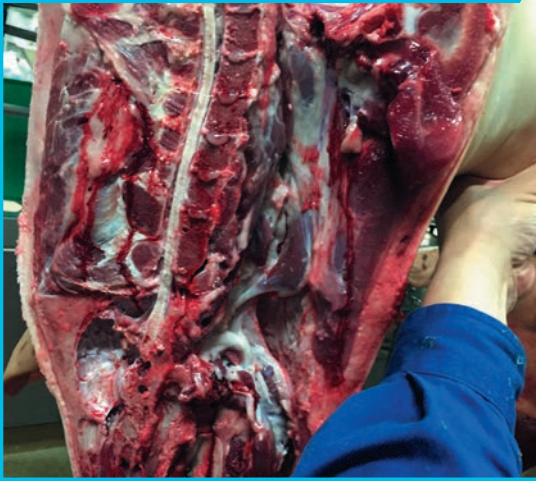

Vale la pena la inversión

Puesto que la extracción de las glándulas del cuello, venas yugulares y carne sanguinolenta de la parte inferior de las costillas hasta la mandíbula se determina de modo individual para cada canal, el limpiador de papada Autoline de Frontmatec limpia las papadas por aspiración todas y cada una de las veces.

Simultáneamente, las patas delanteras se cortan en su articulación entre el hueso de osobuco y la pezuña delantera

Autoline

El concepto de Autoline asegura un procesamiento uniforme, precisión y productos de alta calidad.

Con Autoline, se mantiene el funcionamiento continuo del transportador de la línea de proceso, ya que las máquinas Autoline se sincronizan con el transportador de la línea principal, de manera que cuando las canales son movidas hacia delante por los dedos de tracción, se efectúa la fijación y el procesamiento. La longitud medida de cada canal, transferida desde la primera máquina de la línea, forma la base del proceso, ya que la máquina procesa cada canal automáticamente según su longitud.

El concepto Autoline es dinámico, puesto que se pueden colocar varias máquinas Autoline a lo largo del transportador principal de la línea de procesamiento. Todas las máquinas Autoline son tipo "conectar y usar", y pueden funcionar con cualquier tipo de línea de procesamiento de cerdos nueva o existente.

Higiene

Para asegurar niveles elevados de higiene, al igual que para una limpieza fácil y eficiente, la máquina se fabrica de acero inoxidable. Para eliminar la transferencia de bacterias, las herramientas se lavan en caliente-frío después de cada operación, cuando retornan a la posición inicial.

Por qué el limpiador de papada Autoline!

- Capacidad: 450 canales/hora
- Limpieza eficiente de las papadas por medio de la fijación y medición precisa de la caja torácica
- La fijación asegura un procesamiento uniforme y el mantenimiento del nivel deseado de calidad
- Recorte uniforme de pezuñas en comparación con las operaciones manuales
- Ahorros de mano de obra



Seguridad y precondiciones legales

El Limpiador de papada Autoline de Frontmatec cumple con las demandas más exigentes de salubridad y seguridad y está aprobado por la CE. Además ha sido diseñado conforme a reglamentaciones de la UE y de la USDA.

Datos Técnicos

Capacidad	450 canales/hora
Sistema de motores	25 kW a 3x400 V/50 Hz
Voltaje de control	24 VCC
Grado de protección	IP65
Nivel de ruido	Aprox. 81 dB(A)
Requisitos	
Aire comprimido	101,52 ± 75,52 lb/pulg ² ; 7 ± 0,5 bar
Aire	Puro, seco y sin aceite
Agua (fría), 3 bar	10°C/50°F
Consumo de energía	35 kW
Vacío	6.000 m3/h 0,2 bar

Los datos técnicos están sujetos a modificaciones.



Resultado del corte de la pezuña delantera

Ventajas del concepto de Autoline

- Procesamiento homogéneo y canales de alta calidad con fijación
- Nivel elevado de higiene gracias al lavado automático luego de cada operación.
- Facilidad de uso y localización de averías gracias a los tableros de control uniformes y fáciles de usar de las máquinas Autoline de Frontmatec
- Transferencia de valores medidos entre máquinas Autoline en la línea de procesamiento
- El software de Frontmatec puede conectarse a todos los tipos de sistemas de monitoreo.
- Reducción del nivel de ruido general al mínimo en la línea de procesamiento por medio de sistemas de motores externos

Contáctenos

CN: shanghai@frontmatec.com
Phone: +86 215 859 4850

DK: kolding@frontmatec.com
Phone: +45 763 427 00

NL: rijssen@frontmatec.com
Phone: +31 886 294 000

UK: birmingham@frontmatec.com
Phone: +44 121 313 3564

DE: beckum@frontmatec.com
Phone: +49 252 185 070

ES: barcelona@frontmatec.com
Phone: +34 932 643 800

RU: moscow@frontmatec.com
Phone: +7 495 424 9559

US: kansascity@frontmatec.com
Phone: +1 816 891 2440