

## Línea de deshuese en pasos



## Satisfaciendo sus requisitos

Cuando se selecciona la línea de deshuese en pasos de Frontmatec, se obtiene una solución diseñada exclusivamente para la sección de corte y deshuese que satisface las exigencias de productos uniformes, condiciones de trabajo seguras y favorables para los operarios y los niveles elevados de higiene de rigor.

### Higiene

- Acceso fácil para la limpieza
- Sistema CIP para lavar la banda después de la producción
- Elevador de banda por medios neumáticos durante la limpieza
- Banda de corte fabricada en PVC duradero

### Opciones

La línea de deshuese en pasos de Frontmatec se ofrece con plataformas para el operario ajustables individualmente, sistema CIP, máquinas descueradoras y extractoras de grasa, sierras y básculas y así como el sistema asociado de acumulación de bandejas vacías y llenas.

### Características opcionales especiales

- Plataformas para el operario con altura ajustable por medios mecánicos o hidráulicos
- Sistema CIP para el lavado económico de las bandas
- Control de velocidad de bandas VLT ajustable individualmente
- Descueradoras en línea
- Herramientas de mano accionadas eléctricamente (cuchilla wizard, extractor del hueso de paletilla, aflojador de costillas, etc.)

### Por qué la línea de deshuese en pasos !

- Rendimiento mejorado y continuamente optimizado, dando por resultado productos uniformes
- Período de aprendizaje breve para operarios nuevos
- Mínimo de manejo manual del producto
- El concepto de movimiento dictamina los ritmos de producción, sin depender de operarios individuales
- Rotación de tareas del operario
- Acceso fácil para la limpieza
- Condiciones de trabajo seguras y favorables y retención elevada de operarios gracias a los diseños ergonómicos



## Seguridad y precondiciones legales

La línea de deshuese en pasos de Frontmatec cumple con las demandas más exigentes de salubridad y seguridad y está aprobado por la CE. Además ha sido diseñada conforme a reglamentaciones de la UE y de la USDA.

## Datos Técnicos


Capacidad Flujo de productos específicos

Dimensiones Según los requisitos del cliente

Los datos técnicos están sujetos a modificaciones.



Línea de deshuese en movimiento para lomos

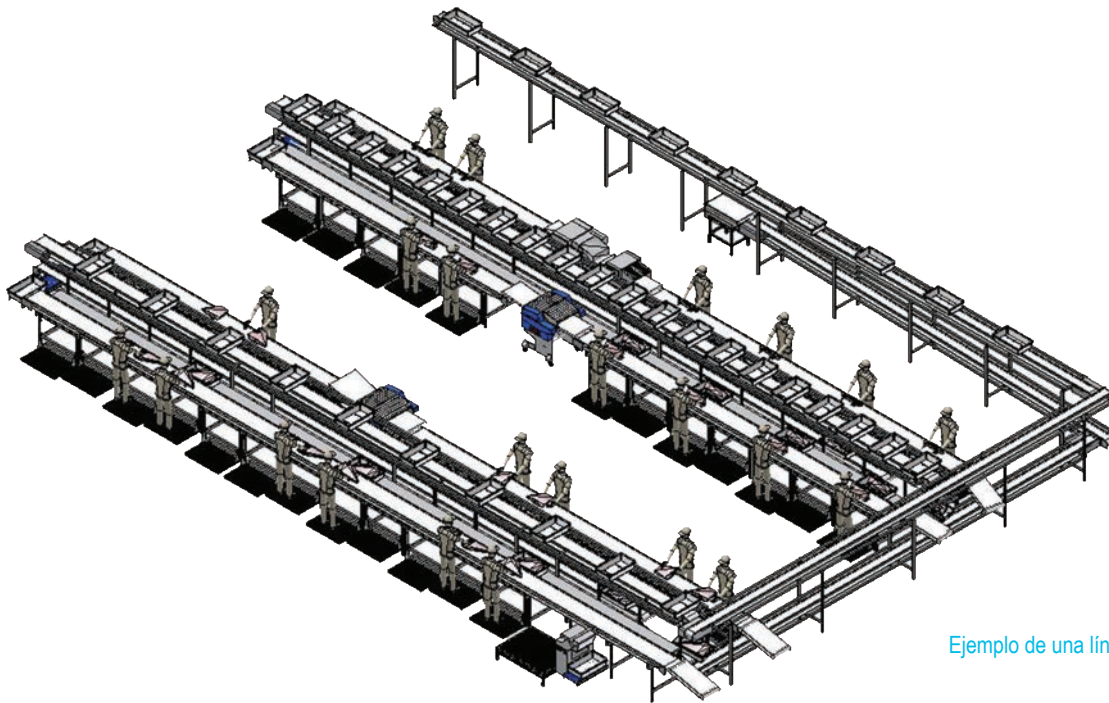

Ejemplo de una línea de deshuese en pasos

## Contáctenos

CN: [shanghai@frontmatec.com](mailto:shanghai@frontmatec.com)  
Phone: +86 215 859 4850

DK: [kolding@frontmatec.com](mailto:kolding@frontmatec.com)  
Phone: +45 763 427 00

NL: [rijssen@frontmatec.com](mailto:rijssen@frontmatec.com)  
Phone: +31 886 294 000

UK: [birmingham@frontmatec.com](mailto:birmingham@frontmatec.com)  
Phone: +44 121 313 3564

[frontmatec.com](http://frontmatec.com)

DE: [beckum@frontmatec.com](mailto:beckum@frontmatec.com)  
Phone: +49 252 185 070

ES: [barcelona@frontmatec.com](mailto:barcelona@frontmatec.com)  
Phone: +34 932 643 800

RU: [moscow@frontmatec.com](mailto:moscow@frontmatec.com)  
Phone: +7 495 424 9559

US: [kansascity@frontmatec.com](mailto:kansascity@frontmatec.com)  
Phone: +1 816 891 2440