

自动线开背机 APF7



您会拒绝额外的收入吗？

Frontmatec自动线开背机可额外提高产量，每胴体增加了 200-300 克/7-10.5 盎司腰里脊肉和颈里脊肉，投资回报快。

自动线

自动线的概念保证经过统一化处理、高精度与高质量的产品。

由于自动线机器与主输送机同步运行，因此可以保证修整线输送机的连续操作；当猪胴体被吊起向前拉时，将进行固定和处理操作。

自动线概念是动态的，即多台自动线机器设备都可安装于屠宰线主输送机上。所有的自动线机器都是“即插即用”，可以在任何类型的崭新或既有的猪屠宰线上使用。

卫生

该机器由不锈钢制成，确保高卫生水平，以及便捷有效的清洁。为了消除细菌传播，在每次操作后，将工具返回初始位置后进行热-冷水冲洗。

为什么选用自动线开背机!

- 高产能：650头胴体/小时
- 业内独一无二
- 大大提高产量 – 每胴体额外增加200-300 克/7-10.5 盎司腰里脊肉和颈里脊肉
- 投资回报快（取决于产能和客户要求）
- 预切自动化，减少操作人员



使用条件

- 对于需要加工的猪胴体，从脚部挂钩到猪嘴的长度必须在1.5-2.1米/59-82英寸之间 – 根据不同要求，间隔可更改
- 屠宰猪不能带有疝气、脓肿等疾病
- 超过规定长度或由于某些原因不能处理的猪胴体将仅通过机器，而不做任何加工

安全性和合规性


自动线开背机经过CE认证，满足最严苛的健康和安全方面的规定。

安全提示：特殊的清洁钥匙可防止机器在清洁过程中运行。

技术参数

产能	650 头胴体/小时
长度	3,580 mm/140.94"
宽度	2,820 mm/111.02"
电机系统	33 kW at 3x400V
电压	可适用于各种国际标准
控制电压	24V DC
防护等级	IP65
噪音等级	Approx. 82 dB(A)
要求	
压缩空气	101.52 psi +/- 75.52 psi 7 bar +/- 0.5 bar 76升/胴体
空气	纯净、干燥、无油
水 (温度), 8-10 bar	42°C/108°F
水 (热), 3 bar	82°C/180°F

技术参数可能会随时更改

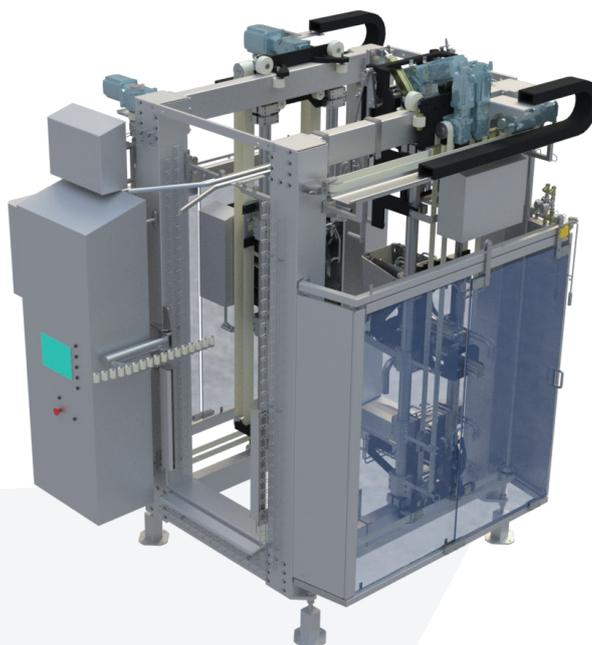

自动线概念的优势

- 均质处理与高品质胴体固定
- 高卫生等级，每次操作后自动冲洗工具
- 自动线机器统一友好的用户操作面板，便于操作以及故障排查
- 屠宰线上各自动线机器之间测量值传输
- Frontmatec软件可对接所有类型的监控系统
- 外部电机系统可将屠宰线上总体噪声水平降至最低

联系我们

中国 : shanghai@frontmatec.com
电话 : +86 215 859 4850

丹麦 : kolding@frontmatec.com
电话 : +45 763 427 00

荷兰 : rijssen@frontmatec.com
电话 : +31 886 294 000

英国 : birmingham@frontmatec.com
电话 : +44 121 313 3564

frontmatec.com

德国 : beckum@frontmatec.com
电话 : +49 252 185 070

西班牙 : barcelona@frontmatec.com
电话 : +34 932 643 800

俄罗斯 : moscow@frontmatec.com
电话 : +7 495 424 9559

美国 : kansascity@frontmatec.com
电话 : +1 816 891 2440